



SOLLEVATORE SCF

**MACCHINA DA CARICO E SCARICO CARNE,
A COLONNA GIREVOLE, PER AUTOFRIGO** 

**MÁQUINA PARA CARGA Y DESCARGA DE CARNE, DE
COLUMN GIRATORIA, PARA AUTOFRIGORÍFICO** 

**MEAT LOADING AND UNLOADING MACHINE WITH
REVOLVING COLUMN FOR REFRIGERATOR TRUCKS** 



Il sollevatore SCF TecnoAlimenta è conforme alle direttive CE ai sensi del DPR no. 459/96, alle direttive comunitarie 98/37 CE – 73/23 CE – 89/336 CE e alle norme armonizzate UNI EN 982:1997 – UNI EN ISO 12100-1-2 : 2005 – UNI EN ISO 349:1994.

La máquina SCF TecnoAlimenta cumple con la Directivas CE de acuerdo con DPR no. 459/96, con las Directivas Comunitarias 98/37 CE – 73/23 CE – 89/336 CE y a las normas armonizadas UNI EN 982:1997 – UNI EN ISO 12100-1-2 : 2005 – UNI EN ISO 349:1994

The loading arm SCF TecnoAlimenta is in conformity with the EC Directives according to DPR NO. 459/96, with the Community Directives 98/37 CE – 73/23 CE – 89/336 CE and to harmonized norms UNI EN 982:1997 – UNI EN ISO 12100-1-2 : 2005 – UNI EN ISO 349:1994




TECNOALIMENTA s.r.l. Via De Pisis, 11 - 42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel. +39 0522/506087-514807 - Telefax +39 0522/231375
Web: www.tecnoalimenta.it - E-mail: info@tecnoalimenta.it

TECNOALIMENTA s.r.l. Via De Pisis, 11 - 42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel. +39 0522/506087-514807 - Telefax +39 0522/231375
Web: www.tecnoalimenta.it - E-mail: info@tecnoalimenta.it


TecnoAlimenta
Tecnologia Alimentare

SCHEMA CINEMATICO - ESQUEMA CINEMATICO - KINEMATIC DIAGRAM

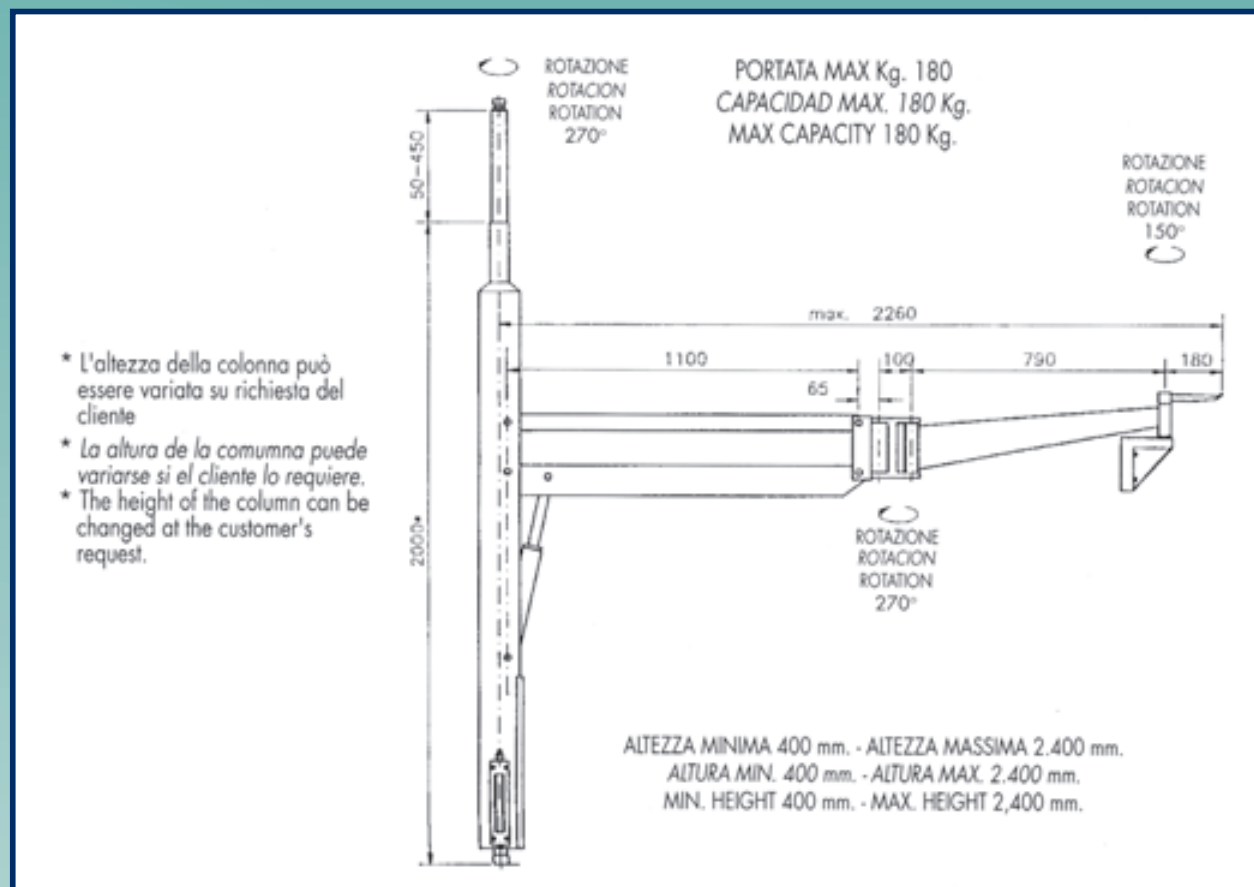

 Il sollevatore **SCF Tecnoalimenta** è interamente costruito in lega leggera di alluminio anodizzato ANTICORODAL, il gancio e la maniglia di comando in acciaio INOX.

Tali materiali grazie alla loro leggerezza permettono di sfruttare la medesima portata sull'autofrigo offrendo numerosi vantaggi: praticità nelle operazioni di carico e scarico, **ELIMINAZIONE DI FATICA FISICA** e **TEMPISTICHE DI LAVORO NOTEVOLMENTE RIDOTTE**

 El brazo de carga **SCF Tecnoalimenta** es totalmente construido en acero inoxidable (aleación de Aluminio ANTICORODAL por la estructura, acero INOX para el gancho y la manilla de mando).

Gracias a la ligereza de los materiales se puede explotar la misma capacidad sobre el camión frigorífico ofreciendo muchas ventajas durante las fases de carga y descarga, **REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE TRABAJO Y EL ESFUERZO FÍSICO DE LOS OPERADORES.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni:

Altezza massima gancio dal pavimento frigo:

2.400 mm.

Altezza minima gancio: **400 mm.**

Corsa utile: **2.000 mm.**

Rotazione braccio anteriore: **270 gradi**

Rotazione colonna: **270 gradi**

Rotazione gancio: **130 gradi**

Rotazione complessiva utile: **360 gradi**

Velocità di salita e discesa gancio: **0,16 m/s**

Portata utile: **180 Kg.**

Peso macchina: **60 Kg.**

Classe apparecchio: **A3**

Posizionamento macchina: ancorata alla struttura della carrozzeria isoterma

Caratteristiche elettriche:

Tensione: **12 o 24 V c.c.**

Potenza installata: **800 Watt**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Prestaciones:

Altura máxima gancho desde el suelo del frigorífico: **2.400 mm.**

Altura mínima gancho: **400 mm.**

Carrera útil: **2.000 mm.**

Rotación brazo anterior: **270 grados**

Rotación columna: **270 grados**

Rotación gancho: **130 grados**

Rotación global útil: **360 grados**

Velocidad de subida y bajada del gancho:

0,16 m/s

Capacidad útil: **180 Kg.**

Peso máquina: **60 Kg.**

Clase del aparato: **A3**

Posicionamiento máquina: acoplada a la estructura de la carrocería isotérmica

Características eléctricas:

Tensión: **12 ó 24 V c.e.**

Potencia instalada: **800 Watt**

TECHNICAL FEATURES

Performace:

Maximum hook height from fridge floor:

2.400 mm.

Minimum hook height: **400 mm.**

Useful travel: **2.000 mm.**

Front arm rotation: **270 degrees**

Column rotation: **270 degrees**

Hook rotation: **130 degrees**

Total useful rotation: **360 degrees**

Hook up and down speed: **0.16 m/s**

Useful capacity: **180 kg.**

Machine weight: **60 kg.**

Equipment class: **A3**

Machine positioning: anchored to the structure of the isothermal bodywork.

Electrical specifications:

Voltage: **12 or 24 V DC.**

Installed power: **800 Watts**

 The **SCF Tecnoalimenta** loading arm is fully made of stainless materials (ANTICORODAL aluminium alloy for the frame and stainless steel for the hook and control handle).

Thanks to the lightweight of these materials, it is possible to exploit the same capacity on the refrigerator truck offering many advantageous: **HIGH HANDLING IN THE LOADING AND UNLOADING OPERATIONS, NO LABOUR EFFORT AND WORKING TIME EXTREMELY REDUCED.**

