
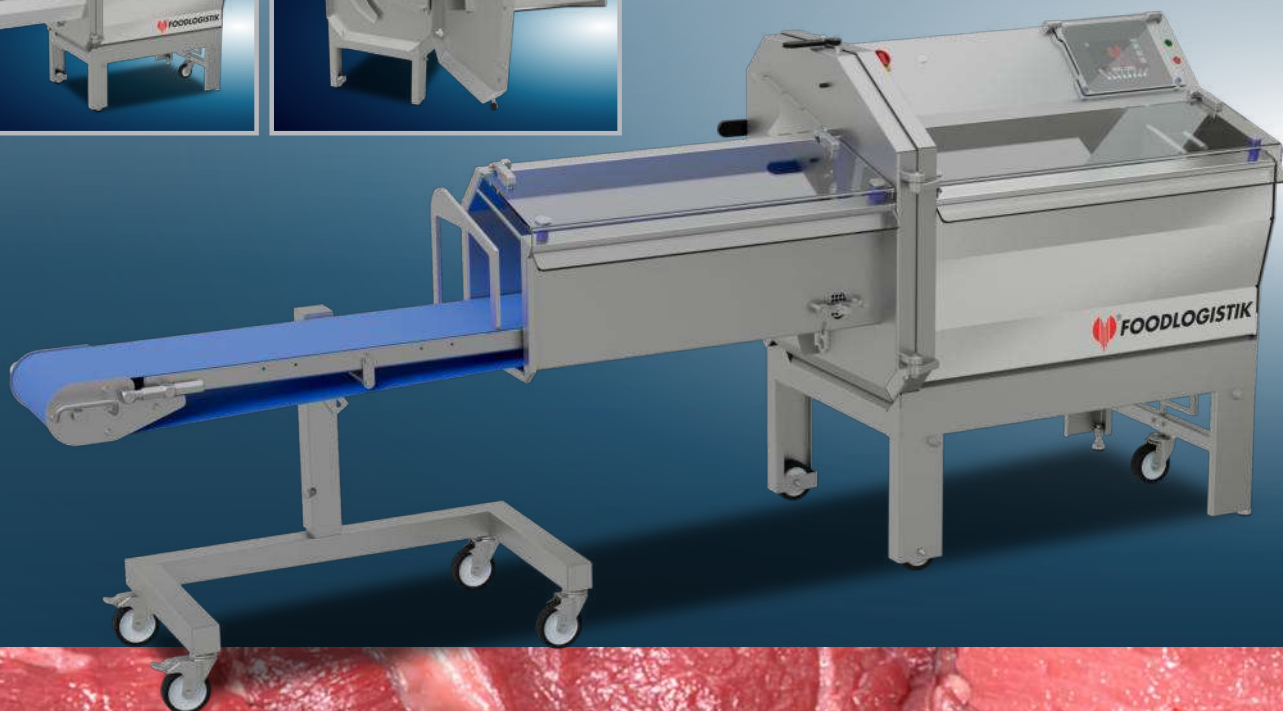


- **Flexibilität ohne Grenzen** - Scheibenstärke stufenlos von 0,5 bis 500 mm einstellbar, für eine besonders hohe Produktvielfalt
- **Zeitersparnis und hohe Schnittgenauigkeit** durch integriertes **optisches Sensorsystem**:
 - **optimale Produktausbeute** durch automatische **Restscheibenaufteilung** reduziert die Schneidreste auf ein Minimum
 - **exakter Schneidebeginn** ohne Leerschnitt für perfekte Scheiben ab dem ersten Schnitt – die eingebaute **Anfahr- und Suchlaufautomatik** macht es möglich
- **Bedienerfreundliches Handling**:
 - großes **Touch-Display** für einfache Dateneingabe und perfekte Übersicht zum Schneidvorgang
- **Abschnittprogrammierung** – die Aufteilung in Schneidbereiche garantiert eine bestmögliche Ausbeute, denn verschiedene Schnittstärken sind innerhalb eines Schneidzyklus programmierbar:
 - Ablage der **Scheiben einzeln, gefächert oder in Gruppen** durch automatische Steuerung der Transportband- und Greifergeschwindigkeit
 - **Anzahl der Scheiben und Zwischenraum** je Gruppe **einstellbar**
- **Unlimited versatility** - slice thickness can be chosen infinitely variable from 0,5 to 500 mm, for a high variety of cutting products
- **time saving and cutting accuracy** through the integrated **optical sensor system**:
 - **optimum yield** due to automatic **distribution of the remaining slice** reduces leftovers to a minimum
 - **immediate start of cutting process** for high quality slices from the beginning, thanks to integrated start and search control
- **User-optimised handling**:
 - large **touch-display** for easiest program setting and complete overview about all cutting datas
- **cutting section programming** – dividing in sections allows best utilization of product and low wastage, since different slicing thicknesses can be programmed for one cutting cycle:
 - placing of slices either **separated, shingeled or in groups** by automatic control of conveyor belt and gripper speed
 - **number of slices and distance** between groups **adjustable**



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

			comfort 21	comfort 21+	comfort 25	comfort 25+	comfort 36
Anschlusswert	connected load	kW	3,7	3,7	5,7	5,7	5,7
Kammermaß	chamber size	mm	210x235x760	210x235x1160	250x235x760	250x235x1160	360x235x760
Schnittlänge	cutting length	mm	0,5-500	0,5-500	0,5-500	0,5-500	0,5-500
Länge (mit Austrageband)	length (with discharge conveyor)	mm	1950 (3010)	2700 (3410)	1950 (3010)	2725 (3410)	1950 (3010)
Breite	width	mm	830	830	930	930	1170
Höhe	height	mm	1240	1240	1340	1340	1385
Gewicht	weight	kg	290	330	380	430	470
Schneidleistung	cutting rate						
- Einfachmesser	- single blade	1/min	220	220	220	220	220
- Doppelmesser	- double blade	1/min	440	440	440	440	-